


СТК 220

[RU] Резервуары из полиэтилена для транспортировки дизельного топлива сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ.

[EN] Polyethylene tank designed for Diesel fuel transport, approved in compliance with ADR regulations.



31HZ2 / Y /
I / CPARM 0001-11-ES / 0 / 248

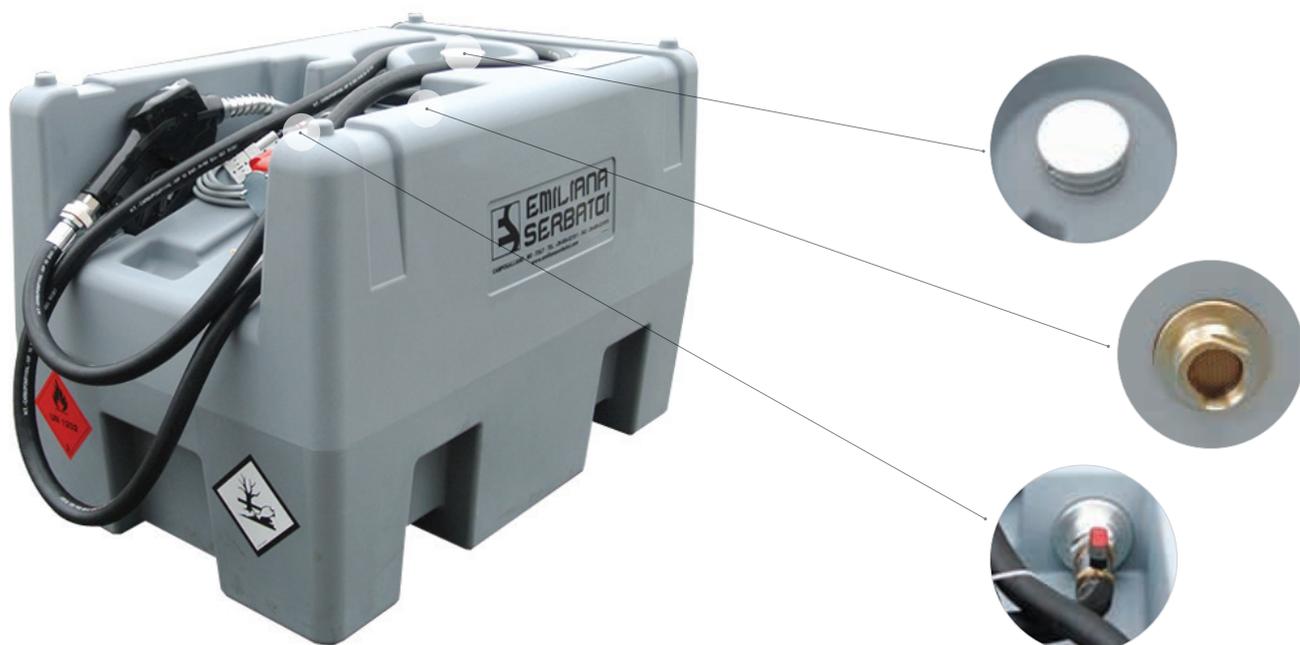

1. Стандартная комплектация
Standard configuration.



2. Автоматический пистолет
запираемый на навесной замок
Lockable automatic fuel nozzle.



3. Насос электрический, модель Devil 40
Battery pump, mod. Devil 40.

СТК 220 это резервуар из линейного полиэтилена для перевозки дизельного топлива. Комплектация резервуара включает: алюминиевую крышку заливной горловины, предохранительный клапан, фильтр на вход насоса, комплект для перекачивания топлива, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объема погрузчиком и ручки для поднятия пустого, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом.

СТК 220 is a tank made in linear polyethylene designed for Diesel fuel transport; it is equipped with the following fittings: filling plug with built-in air vent device, in-line filter, fuel transfer unit, automatic lockable fuel nozzle, integrated forklift pockets (full tank), handles for lifting and carrying (empty tank) and integrated recesses for securing with ratchet lashing straps during transport. All the fittings are made of aluminum or materials compatible with Diesel fuel.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальный объём: 220 л
- Размеры (ДхШхВ) : 910х600х620 мм
- Вес пустой ёмкости: 14 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 24 кг
- Толщина стенки: 5 мм

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Volume: 220 liters.
- Dimensions (LxWxH): 910x600x620 mm.
- Empty weight (only tank): 14 Kg.
- Empty weight including fuel pump: 24 Kg.
- Wall thickness: 5 mm.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Алюминиевая крышка заливной горловины диаметром 2" с предохранительным клапаном.
- Всасывающий фильтр.
- Насос 12V или 24V производительностью 40 л/мин
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумулятору
- 4 м раздаточный шланг
- Пистолет-автомат
- Опция: электронный счётчик M24.

STANDARD CONFIGURATION:

- Aluminum filling plug, size 2", equipped with emergency vent valve (air vent valve).
- In-Line filter.
- Battery fuel transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 40 L/min.
- Battery power cable (4 m) and battery plug.
- 4 m of fuel rubber hose.
- Automatic fuel nozzle.
- Digital turbine flow meter, model M24 (on demand).



Комплектующие / Accessories



Код / COD. FLT60MB

Фильтр.

Фильтр с сеткой из нержавеющей стали INOX, фильтрующей способностью 60 мкм, чашей и корпусом из алюминия

Strainer

Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 µm, aluminium bowl and head. It can be installed only with DC pump with max. flow rate 40 l/m.

Код / COD. CARRY220YSUMP

Код / COD. COP220

Поддон для сбора пролива топлива.

Поддон для установки на землю позволяет вместить весь объём топлива из резервуара, изготовлен из углеродистой стали. Размеры (ДхШхВ): 105x75x30 см

Покрытие из ПВХ.

Покрытие из огнеупорного материала оснащено застёжками и молнией для облегчения заполнения резервуара и доступа к топливораздаточному оборудованию.

Retention Basin

Retention basin for ground use, 100% tank's volume capacity, made in carbon steel. Dimensions: 105x75x30 cm.

PVC covering

Covering made of fireproof PVC coated fabric, complete with hooks, elastic bands and upper hinges to ease delivery and filling operations.



Код / COD. CARRY220YLID

Крышка из АБС пластика.

Крышка из АБС пластика с запирающимися застёжками защищает от любых погодных условий и ультрафиолетовых лучей.

Covering Lid:

Hinged covering lid, made in ABS, designed and manufactured to provide protection against bad weather conditions, UV rays and equipped with lockable draw latches.

Код изделия / Product Code

С Т К 2 2 0 X X X 7 0 4 6 X X X X

Комплектация
Model

- AM** = комплектация ручным насосом и ручным пистолетом / model with manual pump and nozzle.
- Z1** = комплектация насосом Devil 40 (40 л/мин) и автоматическим пистолетом / model equipped with Devil 40 pump (40 lpm) and automatic fuel nozzle.
- A1** = комплектация насосом Devil 40 (40 л/мин) и ручным пистолетом / model equipped with Devil 40 pump (40 lpm) and manual fuel nozzle.

Счётчик
Fuel meter

K = модель / model M24

Цвет резервуара
Tank color

7046 = серый ES grey ES

Вольтаж насоса
Pump voltage

01 = 12 В
12 V
02 = 24 В
24 V

Длина шланга
Hose length

05 = 5 м
5 m
06 = 6 м
6 m
07 = 7 м
7 m


СТК 450

[RU] Резервуары из полиэтилена для транспортировки дизельного топлива сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ.

[EN] Polyethylene tank designed for Diesel fuel transport, approved in compliance with ADR regulations.



31H2 / Z /
I / CPARM 0002-11-ES / 0 / 501

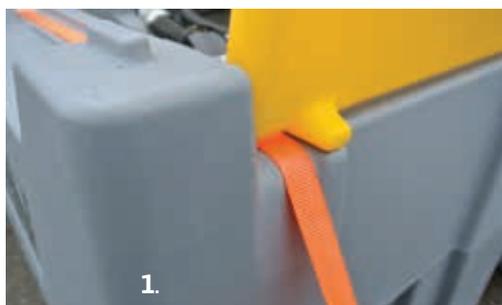

1. Выемки для позиционирования крепёжных ремней
Integrated recess for securing with straps.

2. Ручка для поднятия пустого объёма
Handle for lifting and carrying.

3. Топливораздаточное оборудование
Fuel transfer unit.

СТК 450 это резервуар из линейного полиэтилена для перевозки дизельного топлива. Комплектация резервуара включает: алюминиевую крышку заливной горловины, предохранительный клапан, фильтр на вход насоса, комплект для перекачивания топлива, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объёма погрузчиком и ручки для поднятия пустого, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом.

СТК 450 is a tank made in linear polyethylene designed for Diesel fuel transport; it is equipped with the following fittings: lockable lid, filling plug, with integrated air vent device, level indicator, in-line filter, fuel transfer unit, automatic fuel nozzle, built-in forklift pockets (full tank), handles for lifting and carrying (empty tank) and integrated recesses for securing with ratchet lashing straps during transport. All the fittings are made of aluminum or materials compatible with Diesel fuel.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальный объём: 460 л
- Размеры (ДхШхВ) : 1.200x800x785 мм
- Вес пустой ёмкости: 40 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 52 кг
- Толщина стенки: 6,5 мм

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Nominal capacity: 460 liters.
- Dimensions (LxWxH): 1.200x800x785 mm.
- Empty weight (only tank): 40 Kg.
- Empty weight including the fuel pump: 52 Kg.
- Wall thickness: 6,5 mm.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Алюминиевая крышка заливной горловины диаметром 2" с предохранительным клапаном.
- Всасывающий фильтр.
- Насос 12V или 24V производительностью 40 л/мин
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумулятору
- 4 м раздаточный шланг
- Пистолет-автомат
- Опция: электронный счётчик M24.

STANDARD CONFIGURATION:

- Aluminum filling plug, size 2", equipped with emergency vent valve (air vent valve).
- Level indicator.
- In-Line filter. Battery fuel transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 40 L/min.
- Battery power cable (4 m) and plug.
- 4 m of fuel rubber hose.
- Automatic fuel nozzle.
- Digital turbine flow meter, model M24 (on demand).



Комплекующие / Accessories



Код / COD. FLT60MB

Фильтр.

Фильтр с сеткой из нержавеющей стали INOX, фильтрующей способностью 60 мкм, прозрачной чашей и алюминиевым корпусом.

Strainer

Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 µm, aluminium bowl and head. It can be installed only with DC pump with max. flow rate 40 l/m.



Код / COD. CARRY440YSUMP

Поддон для сбора пролива топлива.

Поддон для установки на землю позволяет вместить весь объём топлива из резервуара, изготовлен из углеродистой стали. Размеры (ДхШхВ): 130x90x40 см.

Retention Basin

Retention basin for ground use, 100% tank's volume capacity, made in carbon steel. Dimensions: 130x90x40 cm.

Код изделия / Product Code

СТК450 XX X 7046 B22 XX XX

Комплектация
Model

- AM** = комплектация ручным насосом и ручным пистолетом / model with manual pump and nozzle.
- Z1** = комплектация насосом Devil 40 (40 л/мин) и автоматическим пистолетом / model equipped with Devil 40 pump (40 lpm) and automatic fuel nozzle.
- A1** = комплектация насосом Devil 40 (40 л/мин) и ручным пистолетом / model equipped with Devil 40 pump (40 lpm) and manual fuel nozzle.

Счётчик
Fuel meter

K = модель / model M24

Цвет резервуара
Tank color

7046 = серый ES grey ES

Цвет крышки
Lid color

B22 = жёлтый yellow

Вольтаж насоса
Pump voltage

01 = 12 V
12 V
02 = 24 V
24 V

Длина шланга
Hose length

04 = 4 м
4 m
05 = 5 м
5 m
06 = 6 м
6 m